

A

B





C

A

B

C

| 削り加工許容差 | 0.5以上 6以下 | 6未満 30以下 | 30未満 120以下 | 120未満 315以下 | 315未満 1000以下 | 1000未満 2000以下 | 2000未満 無制限 | 表面 粗さ (Rmax) | 公差 ▽ 200S (顕微鏡) | ▽ 50S | ▽ 25S | ▽ 6.3S | ▽ 1.5S |
|---------|--------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 中級(旋削) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.2 | | | | | | |
| 粗級(その他) | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.2 | ±2.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 重量 | kg | | |

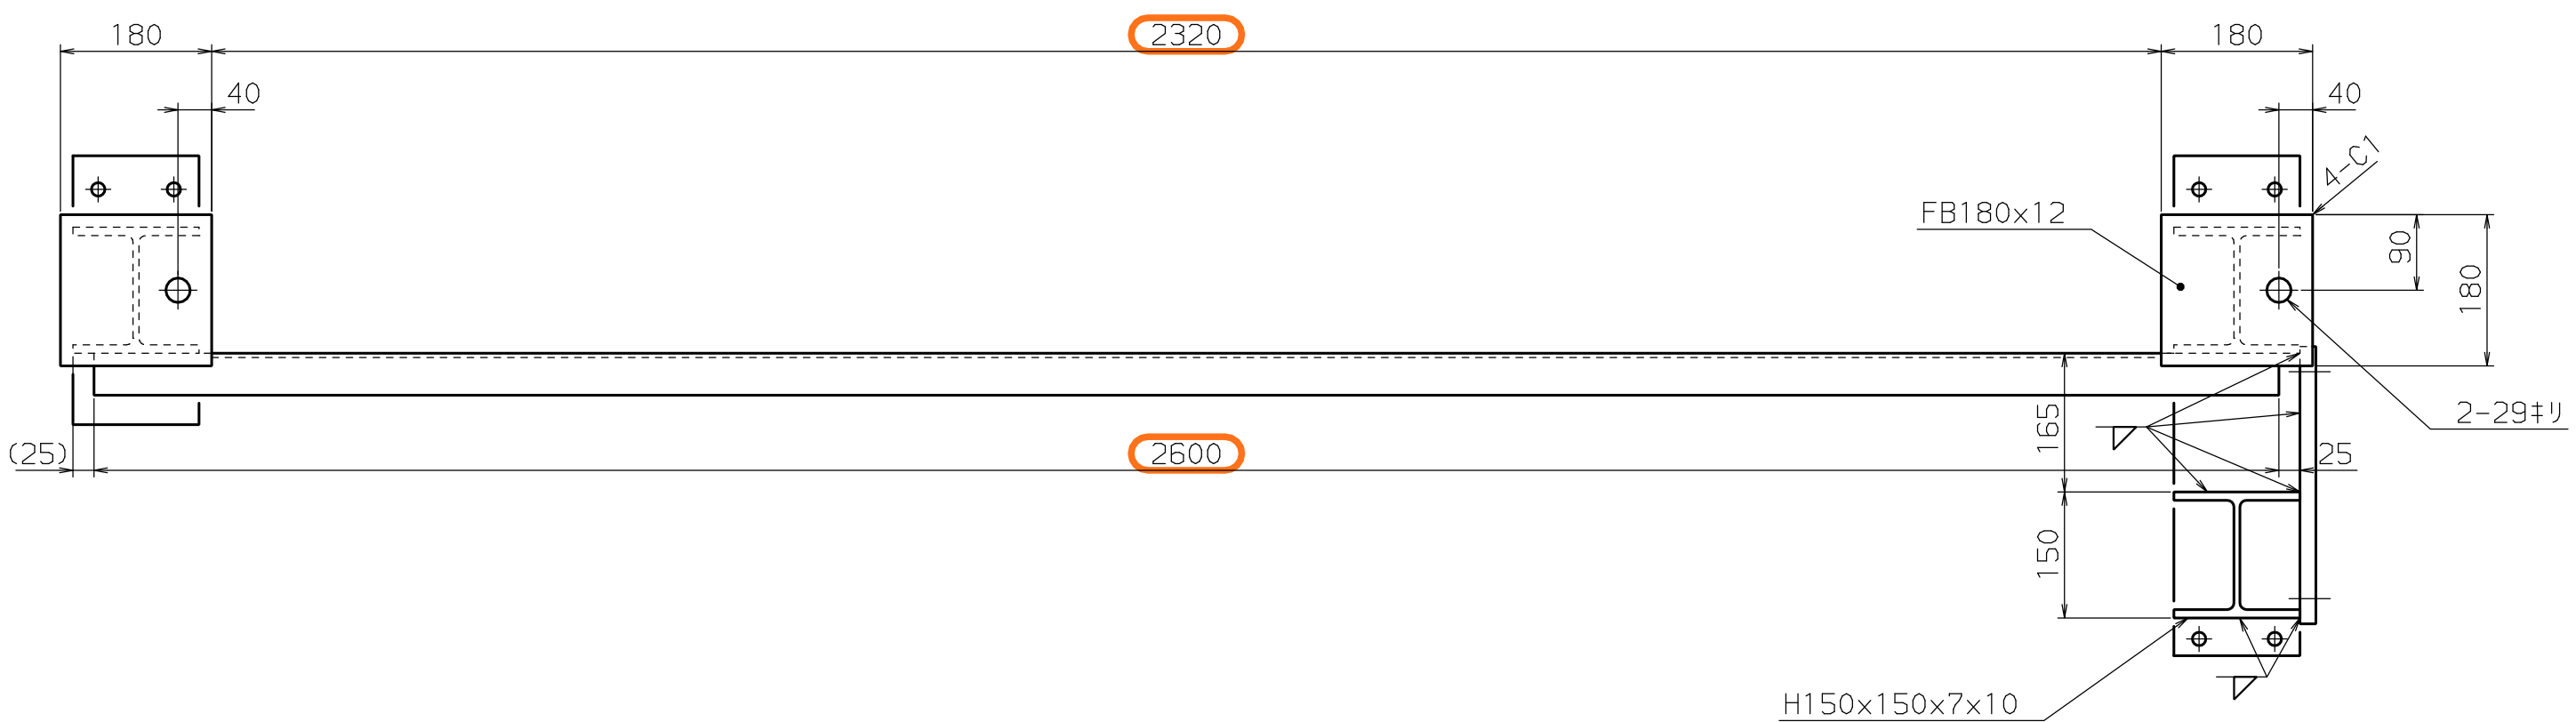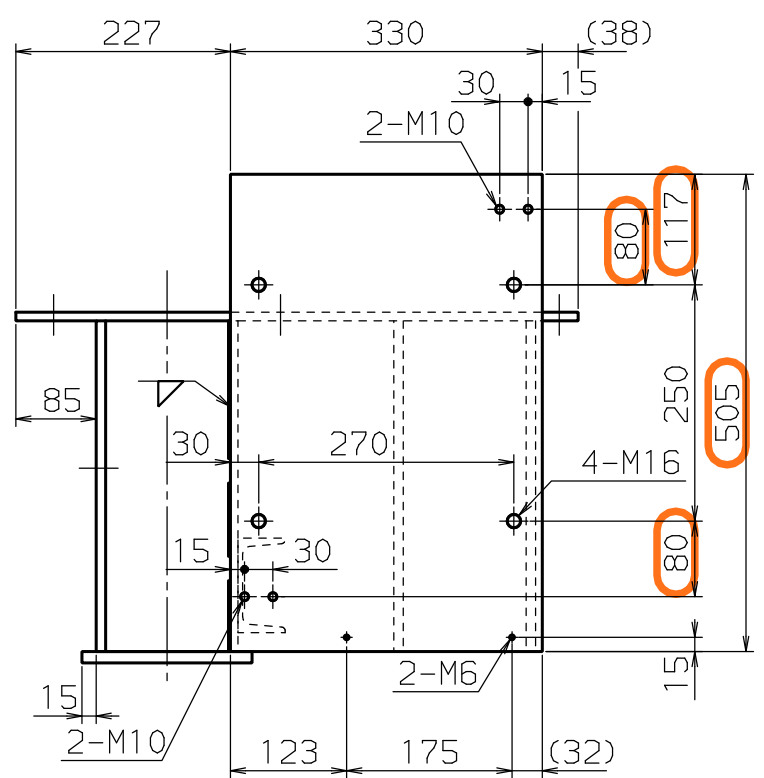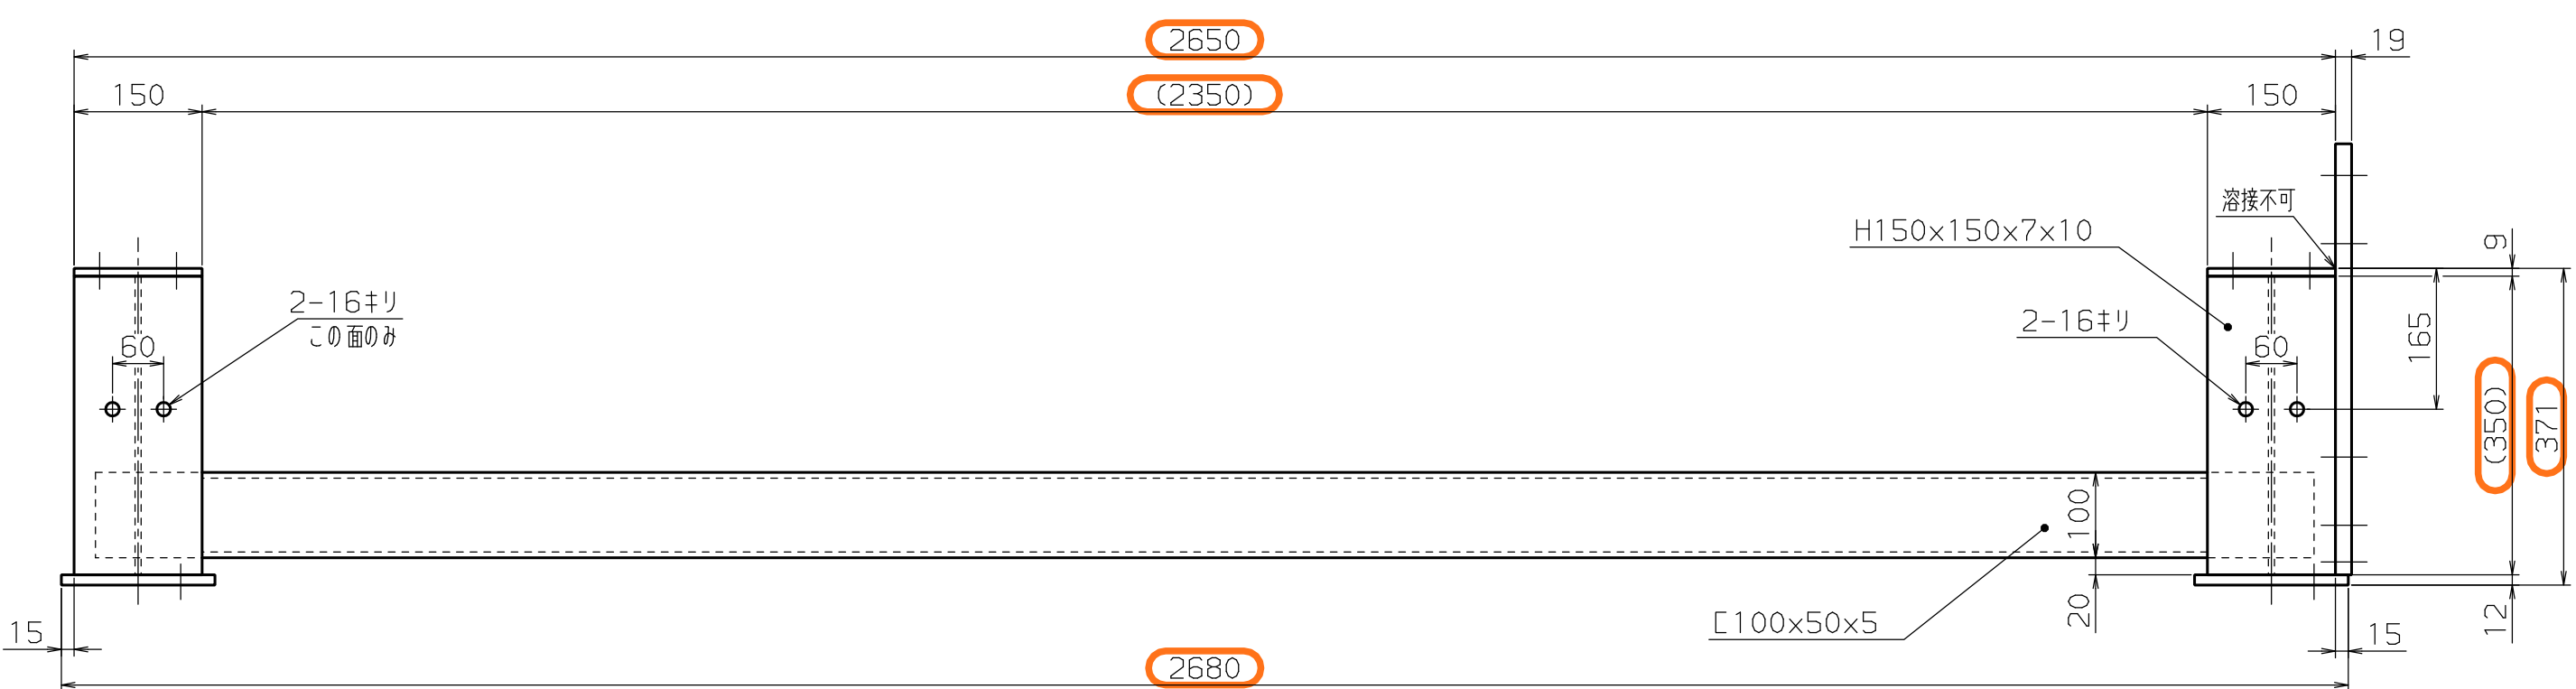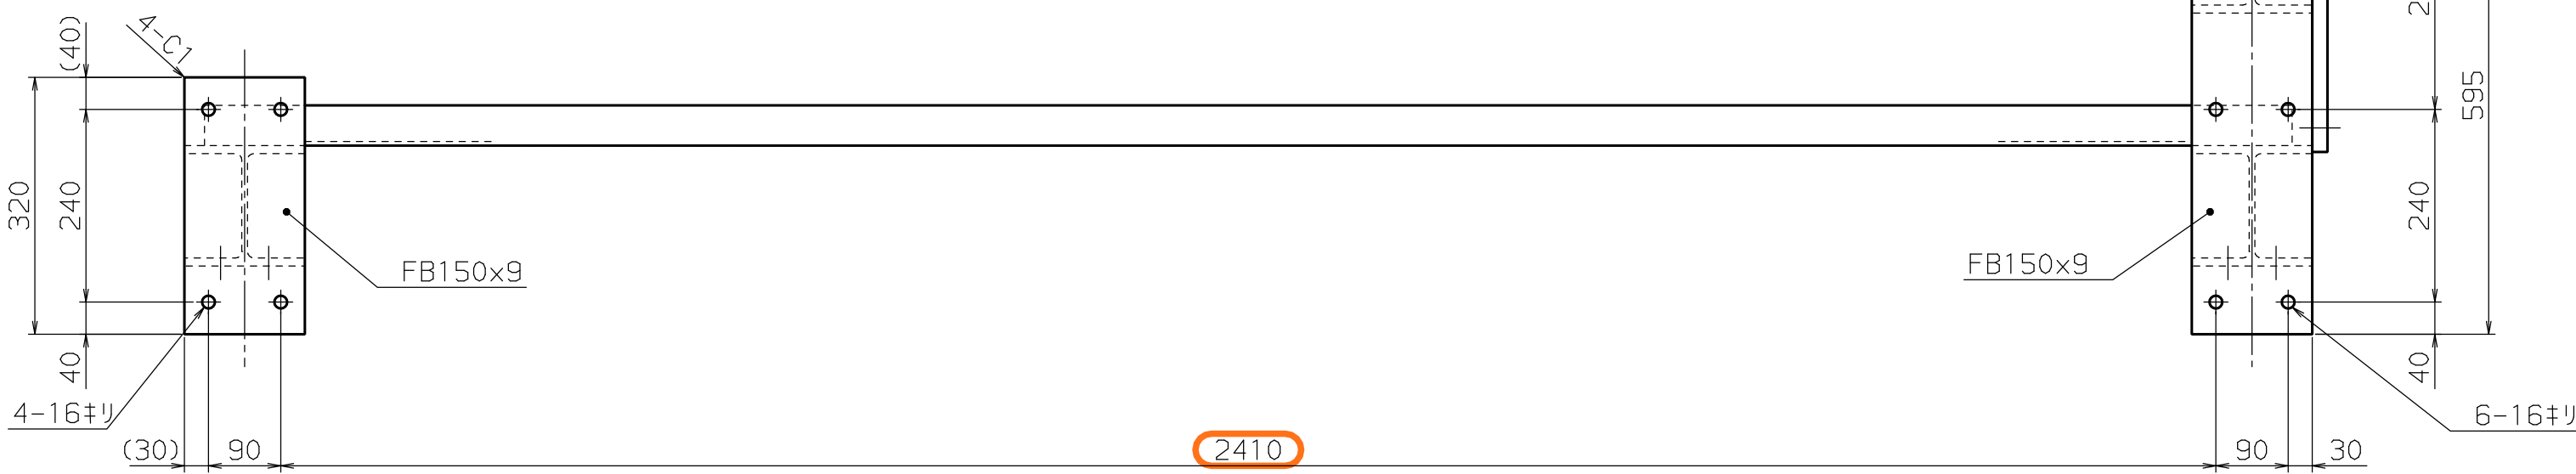

ベース品番: (O) 27-401C5-6

| 改 番 | (品番) | 類番 | 機種 | (品 名) | 類 名 | 名 称 | 頁 | (材質)機種 摘要 | 尺 度 |
|--------|------------|----|----|-----------------|-----|-----|-------|-----------|----------|
| (O) | 27-546C5-5 | | | デッキスタンド モータ側 | | | (1/1) | SS400 | 1/8 |
| 来 歴 | 2013年8月 岡西 | | | | | | | | 図 番 |
| | | | | | | | | | 642-0119 |
| | | | | | | | | | |