
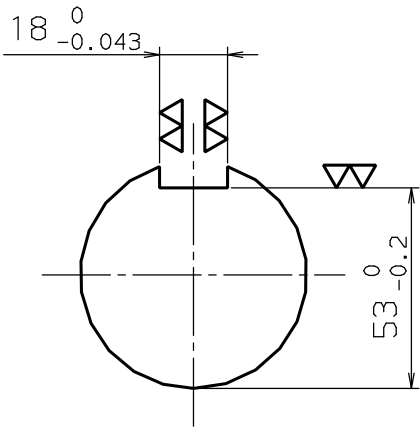


削り加工許容差	0.5以上	6を越え	30を越え	120を越え	315を越え	1000を越え	2000を越え	表面粗さ (Rmax)	▽	▽	▽▽	▽▽▽	▽▽▽▽
	6以下	30以下	120以下	315以下	1000以下	2000以下	越えるもの		2005 (鋸切断)	505	255	6.35	1.55
中級(旋削)	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.2						
粗級(その他)	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.2	±2.8						
										質量	kg		

～ (▽▽▽) ～  
機械加工後のかえりは除去する

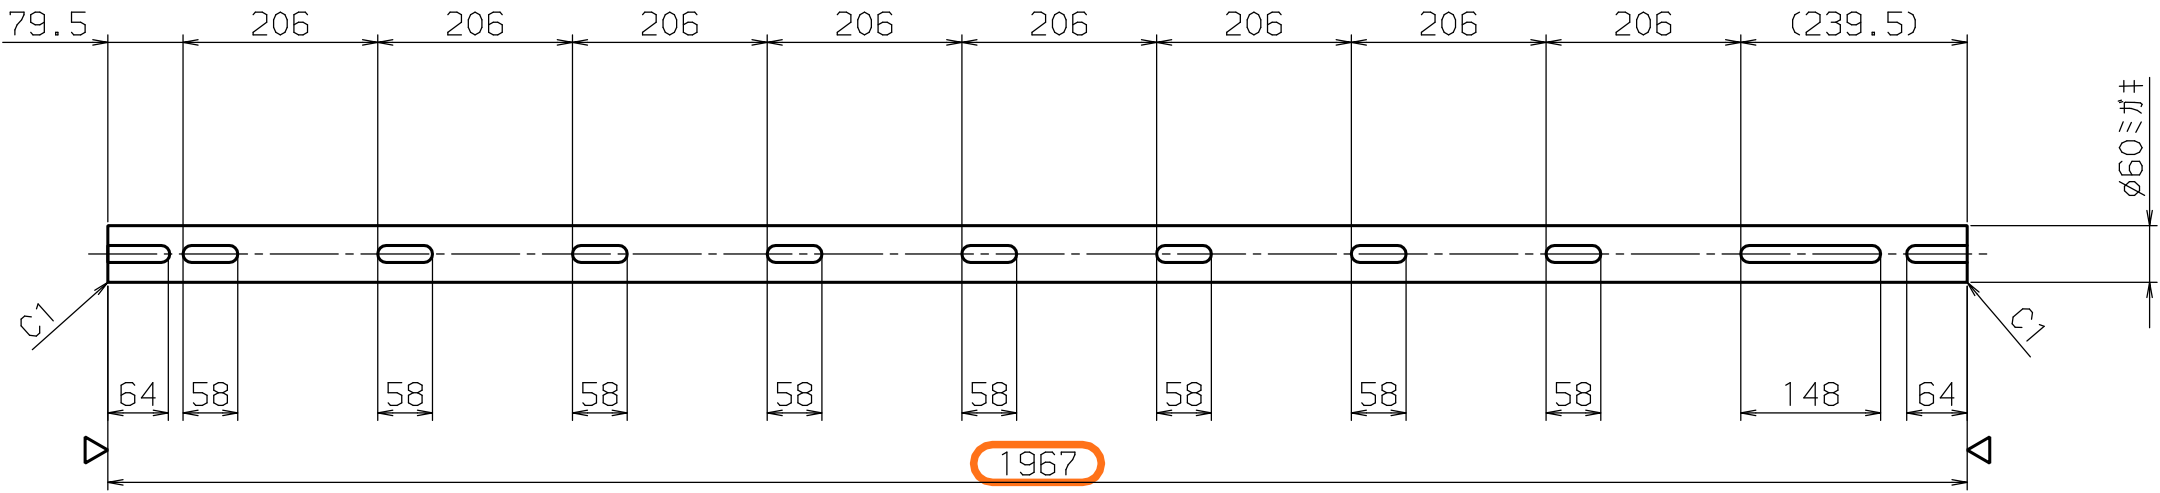

キ - 溝 詳 細 S=1/2

ベース品番: (O) 27-405C5-11									
改 番	(品番)	類番	機種	(品 名)	類 名	名 称	頁	(材質)機種 摘要	尺 度
( O )	27-711B8-10			駆動軸	1967		(1/1)	SGD400-D	1/8 (1/2)
来 歴	2015年4月 岡西							図 番	
									643-0531